SaneChem®

MARKA DLA PROFESJONALISTÓW

STACJA GŁÓWNA CENTRALNEGO SYSTEMU MYCIA

- Mikroprocesorowe sterowanie
- Automatyczne zabezpieczenia stacji
- Zabezpieczenie rurociągu
- Niezawodność

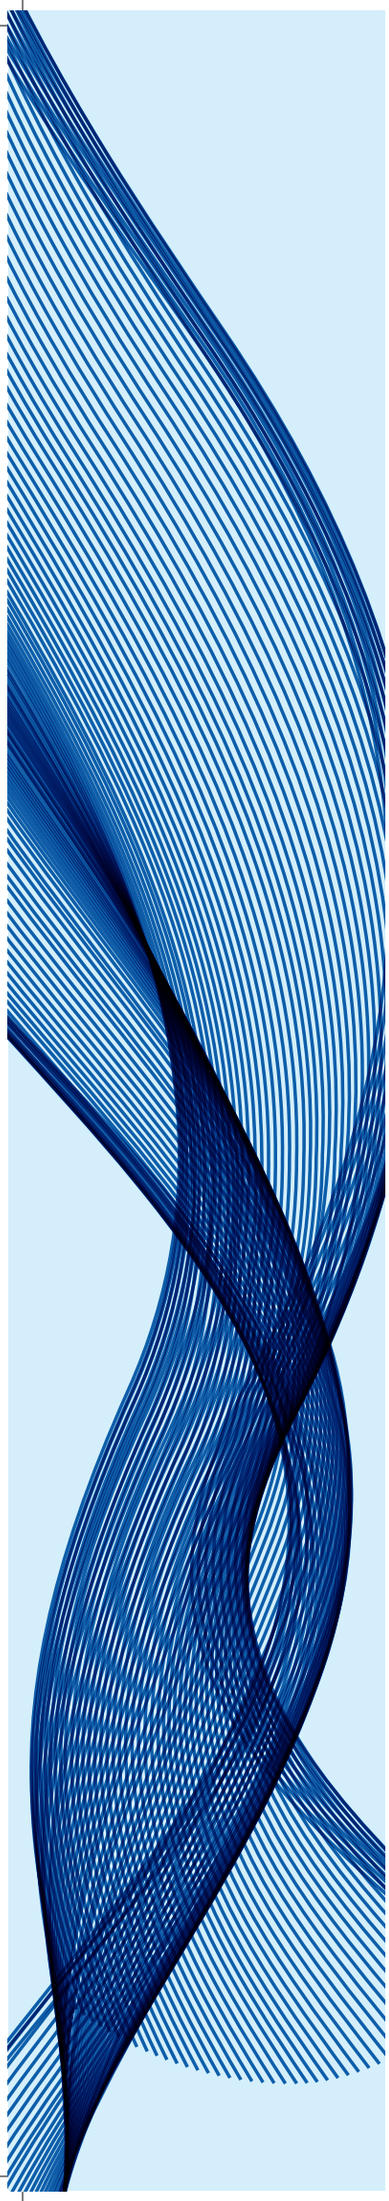

DANE URZĄDZENIA: STACJA TYP KS-25/36-2*

Zasilanie elektryczne	3 x 400V/50 Hz
Moc silnika	3 kW
Podłączenie wody	1”
Min. zasilanie wodą	3 m^3
Min. ciśnienie wody na wejściu	1,5 bara
Max. temperatura wody na wejściu	70 ºC
Wydajność stacji	8-100 l/min
Max. ciśnienie na wyjściu pompy	25 barów
Max. ilość jednocześnie pracujących satelit	4 szt.
Wymiary urządzenia	1500 x 700 x 400 mm
Waga urządzenia	103 kg

DANE URZĄDZENIA: STACJA TYP KS-32/32-4*

Zasilanie elektryczne	3x400v/50 Hz
Moc silnika	5,5 kW
Podłączenie wody	1¼”
Min. zasilanie wodą	6 m^3
Min. ciśnienie wody na wejściu	1,5 bara
Max. temperatura wody na wejściu	70 °C
Wydajność stacji	8-100 l/min
Max. ciśnienie na wyjściu pompy	25 barów
Max. ilość jednocześnie pracujących satelit	4 szt.
Wymiary urządzenia	1870x700x400 mm
Waga urządzenia	130 kg

DANE URZĄDZENIA: STACJA TYP KS-40/20-6*

Zasilanie elektryczne	3x400v/50hz
Moc silnika	7,5kw
Podłączenie wody	1½”
Min. zasilanie wodą	9m^3
Min. ciśnienie wody na wejściu	1,5 bara
Max. temperatura wody na wejściu	70°c
Wydajność stacji	8-100 l/min
Max. ciśnienie na wyjściu pompy	25 barów
Max. ilość jednocześnie pracujących satelit	6szt.
Wymiary urządzenia	1700x700x400 mm
Waga urządzenia	153 kg

* możliwość doposażenia stacji głównej w stację satelitarną

DANE URZĄDZENIA: STACJA TYP KS-40/22-8*

Zasilanie elektryczne	3 x 400V/50HZ
Moc silnika	7,5 kW
Podłączenie wody	1½”
Min. zasilanie wodą	12 m³
Min. ciśnienie wody na wejściu	1,5 bara
Max. temperatura wody na wejściu	70 °C
Wydajność stacji	8-100 l/min
Max. ciśnienie na wyjściu pompy	25 barów
Max. ilość jednocześnie pracujących satelit	6 szt.
Wymiary urządzenia	1800 x 700 x 400 mm
Waga urządzenia	153 kg

DANE URZĄDZENIA: STACJA TYP KS-32/32/T-8

Zasilanie elektryczne	3 x 400V/50 Hz
Moc silnika	2 x 5,5 kW
Podłączenie wody	1½”
Min. zasilanie wodą	12 m³
Min. ciśnienie wody na wejściu	1,5 bara
Max. temperatura wody na wejściu	70 °C
Wydajność stacji	8-200 l/min
Max. ciśnienie na wyjściu pompy	25 barów
Max. ilość jednocześnie pracujących satelit	8 szt.
Wymiary urządzenia	1870 x 1500 x 300 mm
Waga urządzenia	210 kg

DANE URZĄDZENIA: STACJA TYP KS-40/22/T-16

Zasilanie elektryczne	3 x 400V/50 Hz
Moc silnika	2 x 7,5 kW
Podłączenie wody	2”
Min. zasilanie wodą	24 m³
Min. ciśnienie wody na wejściu	1,5 bara
Max. temperatura wody na wejściu	70 °C
Wydajność stacji	8-400 l/min
Max. ciśnienie na wyjściu pompy	25 barów
Max. ilość jednocześnie pracujących satelit	16 szt.
Wymiary urządzenia	1700 x 700 x 400 mm
Waga urządzenia	250 kg

* możliwość doposażenia stacji głównej w stację satelitarną

STACJA GŁÓWNA CENTRALNEGO SYSTEMU MYCIA

Stacja główna jest jednostką podnoszącą ciśnienie wody. Woda ta jest przetłaczana systemem rur do poszczególnych punktów satelitarnych, wykorzystywanych w procesie mycia i dezynfekcji w systemie pianowym, przy zastosowaniu średniego ciśnienia wody.
Urządzenie produkowane jest w obudowie lub bez, w zależności od miejsca zamontowania. Stacje typu KS-32/32/T-8 i KS-40/22/T-16 produkowane są wyłącznie bez obudowy.

Stacja główna sterowana jest układem mikroprocesorowym, uruchamiającym ją automatycznie po wyczuciu przepływu wody. Po stronie wlotu system chroniony jest przed suchobiegiem, powodowanym przez niskie ciśnienie na wejściu. Jeśli spada ono poniżej 1,5 bara, jednostka jest zatrzymywana. Pompa jest zabezpieczona czujnikiem temperatury przed przepływem wody o zbyt wysokiej temperaturze i po przekroczeniu zadanych parametrów jest wyłączana.

Do procesów mycia pompa musi być zasilona wodą o żądanej temperaturze, gdyż urządzenie nie podgrzewa wody.

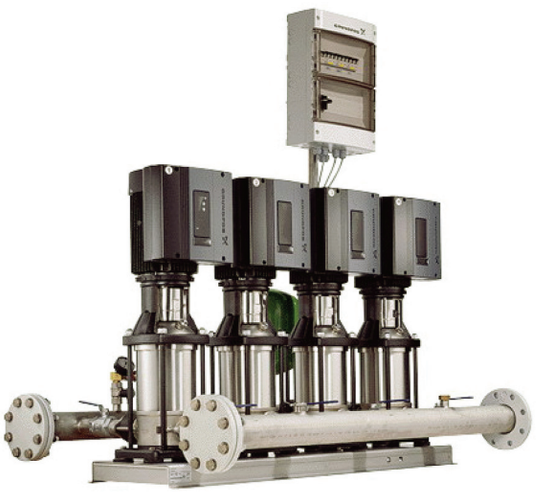

SaneChem®

KUCHNIE ŚWIATA S.A. 01-708 Warszawa, ul. Słodowiec 10/10 **Biuro Handlowe:**
05-152 Czosnów, Łomna, ul. Gdańska 34 tel. +48(22)785-95-60, tel./fax +48(22)785-95-61
chemia@sanechem.com.pl, techniczny@sanechem.com.pl **www.sanechem.com.pl**